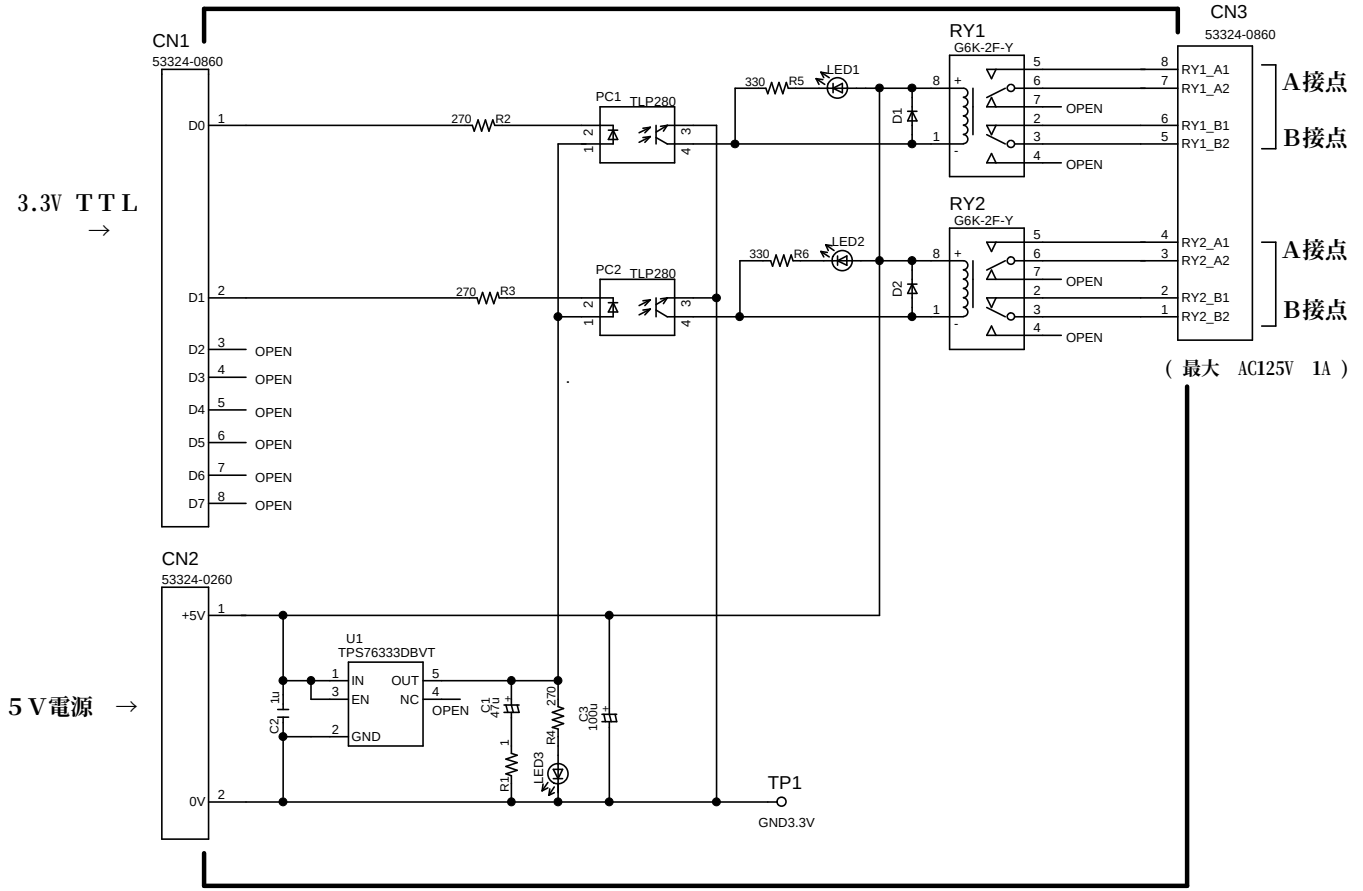

注意事項 ： AC電源を扱う時には定格容量に十分な注意をして負荷を接続して下さい。

コネクタの定格容量は AC125V 1Aです。

TITLE			DRAWING_No.
リレー接点出力カード (回路図)			IHP/04006IFS-A
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
1／4	2004/12/13	k.kamei	

http://www.infohobby.jp/

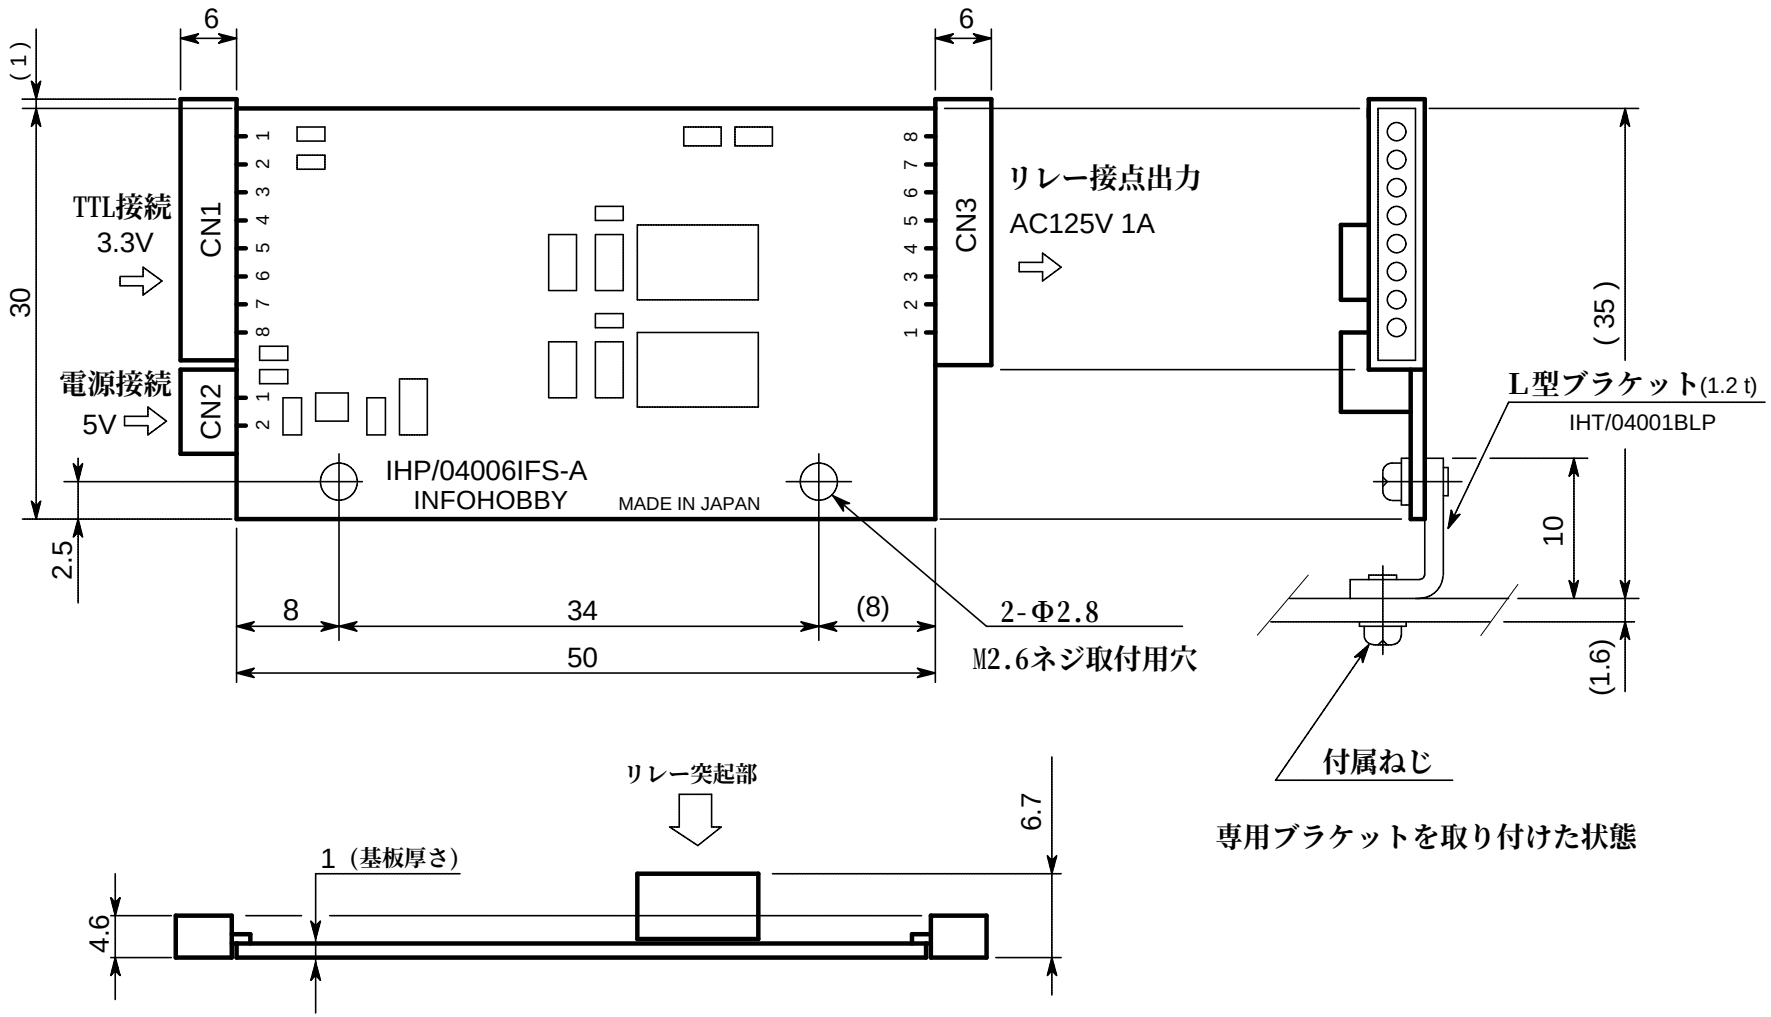

＊ 本品の部品実装は、部品面のみに実装されている（リレー部のみ突起あり　6.7㎜以下）

作図　：第三角法

TITLE			DRAWING_No.
リレー接点出力カード(２点) （ 外形図 ）			IHP/04006IFS-A
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
2／3	2004/12/13	k.kamei	

http://www.infohobby.jp/

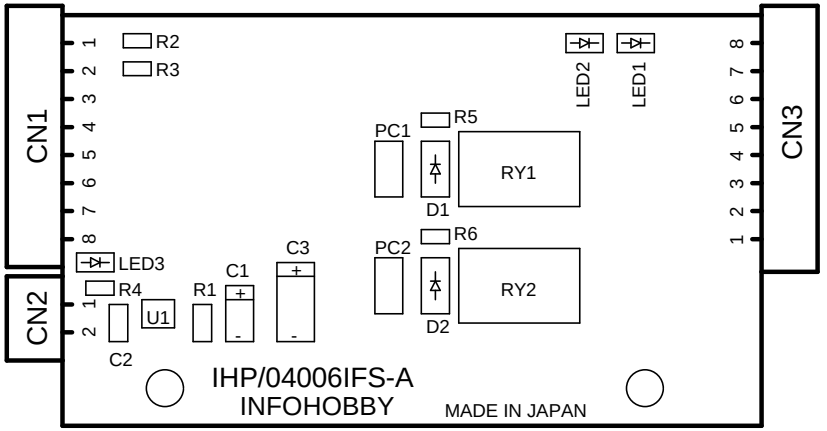

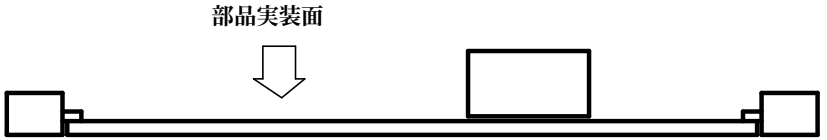

番号	記号	名　称	型　式	メーカー	備　考
19	CN5,6	MiII REC 8P	52484-0810	ﾓﾚｯｸｽ	付属品
18	CN4	MiII REC 2P	52484-0210	ﾓﾚｯｸｽ	付属品
17	SC1	ビス （M2.6 L=4）	U-2604-D	廣杉計器	付属品
16	BL1	L型ﾌﾞﾗｹｯﾄ	IHT/04001BLP	ｲﾝﾌｫﾎﾋﾞｰ	付属品
15					
14	CN2	ｺﾈｸﾀ 2P	53324-0260	ﾓﾚｯｸｽ	
13	CN1,3	ｺﾈｸﾀ 8P	53324-0860	ﾓﾚｯｸｽ	
12	R5,6	抵抗[2012]330	CRCW0805330RFRT	Vishay/Dra	
11	R2-4	抵抗[2012]270	CRCW0805270RFRT	Vishay/Dra	
10	R1	抵抗[1608]1Ω	RMC1/16-1R0F	釜屋電機	
9	C3	ﾀﾝﾀﾙ100u 6.3V	6MCE107MC	日本ｹﾐｺﾝ	
8	C2	ｺﾝﾃﾞﾝｻ 1u 10V	P-GRM39F105Z-10	村田	
7	C1	ﾀﾝﾀﾙ 47u 4V	4MCE476MB2	日本ｹﾐｺﾝ	
6	LED3	LED[1608] 赤	SML-310LTT86	ROHM	
5	LED1,2	LED[1608] 黄	SML-310YTT86	ROHM	
4	U1	IC(3.3V 150mA)	TPS76333DBVT	TI	
3	PC1,2	ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ	TLP280	東芝	
2	RY1,2	RELAY	G6K-2F DC5V	ｵﾑﾛﾝ	
1	PCB	基板	IHP/04004IFS-A	ｲﾝﾌｫﾎﾋﾞｰ	

作業指示

1．基板に実装する部品は　1～14　までである

2．部品　16～19は、梱包時に同梱する付属品である

3．梱包に使用する袋は帯電防止ビニール袋（SD-6）とする

4．取扱説明書[IHP/04006IFS]を参照し、同梱品を確認すること

TITLE		DRAWING_No.
リレー接点出力カード(2点) (部品配置図)		IHP/04006IFS-A
SHEET	DATE	DESIGN
3／4	2004/12/13	k.kamei

infohobby

作成中

TITLE			DRAWING_No.
リレー接点出力カード(２点) (接続の例)			IHP/04006IFS-A
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
4／4	2004/12/13	k.kamei	